

**ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ  
ПРОФИЛЕЙ F 1-15 и F 1-16**

**423832, Россия, РТ,  
г. Набережные Челны,  
а/я 62**

**E-mail: [market@rosla.com](mailto:market@rosla.com)  
<http://www.rosla.com>**

**тел./факс: (8552) 77-88-96 (многокан.)**

**г. Набережные Челны**

**2005 год**


## Введение.

Алюминиевый профиль **F1-15** и **F1-16** предназначен для изготовления фасадных рамок:

- распашные рамки;
- раздвижные рамки;
- раздвижные двери в шкафах-купе.


## Комплектация конструкции.

- Алюминиевый профиль **F1-15** имеет специальный паз для декоративной цветной вставки:

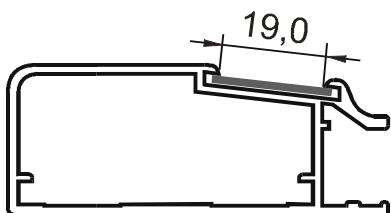


В качестве декоративной вставки предлагается использовать полосы цветного пластика толщиной до 1 мм или цветную кромочную ленту. И для наполнителя применяется уплотнитель.


- Алюминиевый профиль **F1-15** может использоваться совместно с профилем **F1-16**, где последний является разделительным профилем между двумя наполнителями.



F 1-15 с наполнителем «стекло» или «зеркало».

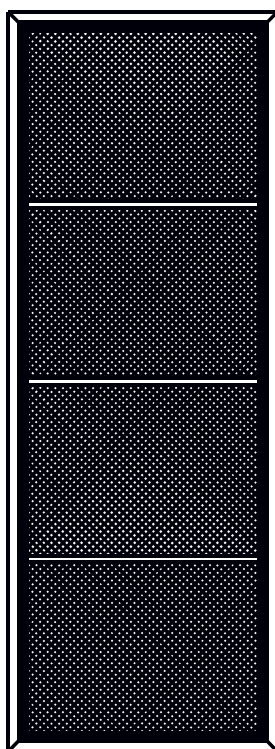

F 1-15 + F 1-16 с глухим наполнителем.

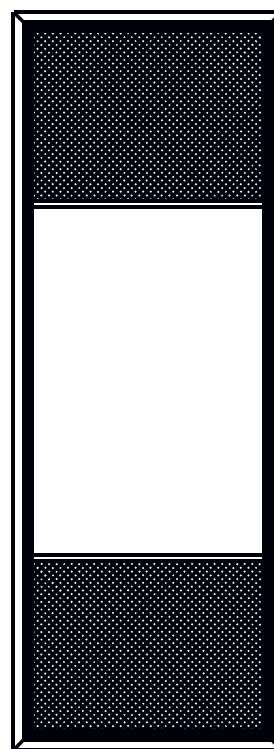


F 1-15 + F 1-16 с комбинированным наполнителем.


- Применяются наполнители с разной толщиной:
  - зеркало или стекло 4 мм с соответствующим уплотнителем **КП 8001-04**;
  - глухой наполнитель 8 мм с уплотнителем **КП 8001-08**;

- глухой наполнитель 10 мм применяется без уплотнителя.  
В качестве наполнителя могут быть использованы: стекло, зеркало, ДСП, МДФ, пластик.

- Для рамок из алюминиевого профиля **F1-15** применяются ручки из профиля **P1-01** и **P1-02** стандартных размеров по прайс-листу. Для фасадов в шкафах-купе из профиля **F1-15** применяются профили **P1-01** и **P1-02** по всей высоте фасадной створки.

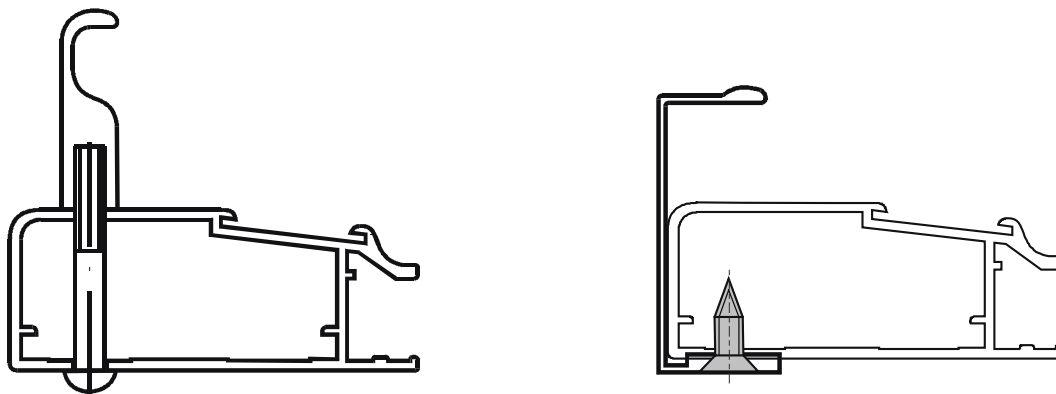


- Рамки для фасадов мебели из профиля **F1-15** могут применяться в следующих раздвижных системах:

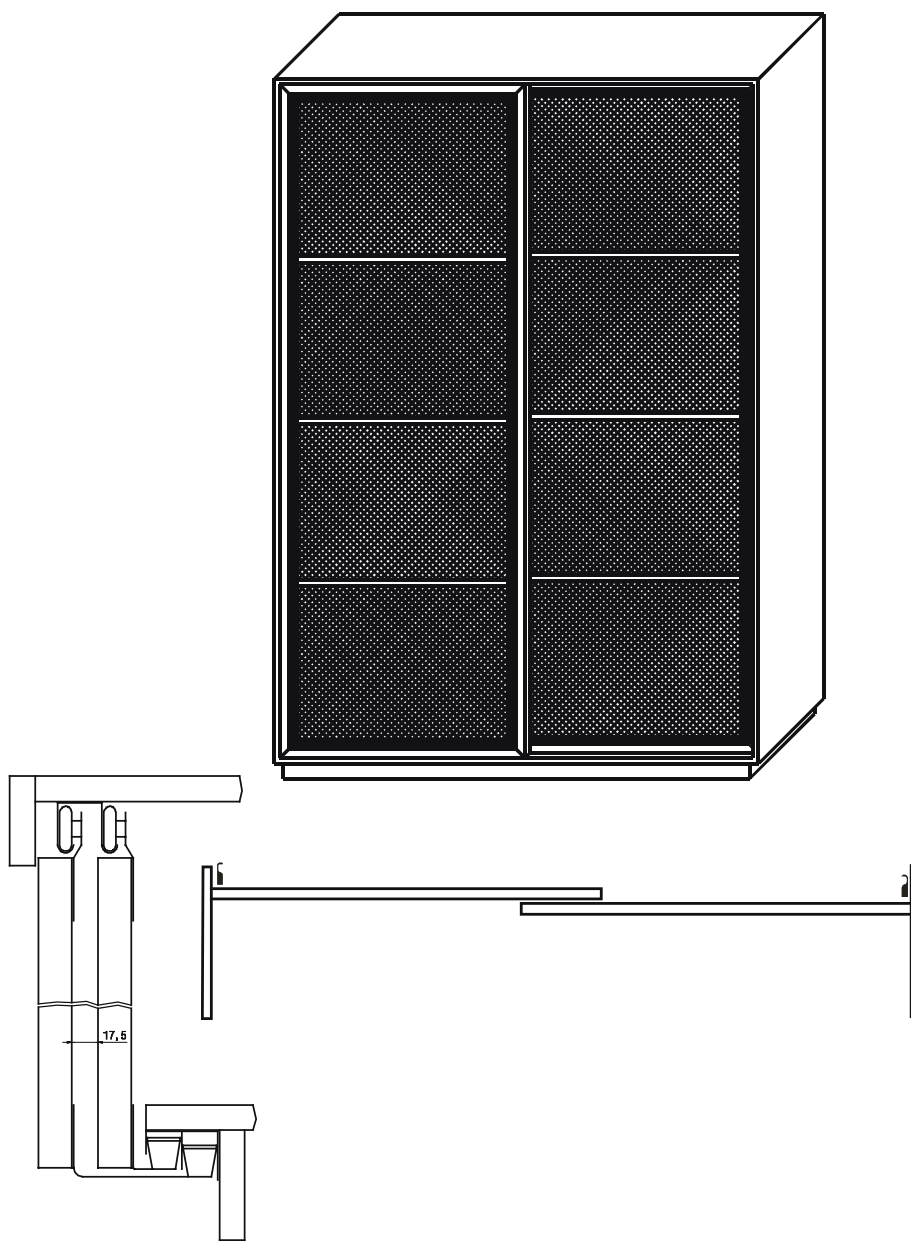


Система раздвижения «РСД 6» («Сибирская фурнитура, Россия) применяется для раздвижения дверей в шкафах-купе с рабочей нагрузкой на рамки 30 кг.




Система «Top Line 22U STB11» («Хеттич», Германия) применяется для раздвижения дверей в шкафах-купе с рабочей нагрузкой на рамки 50 кг.

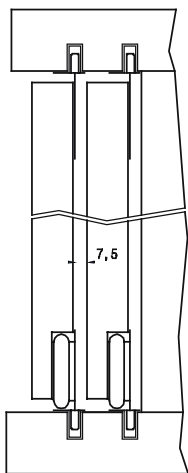

Система «Slide Line 56» («Хеттич», Германия) применяется для раздвижения дверей в шкафах-купе с рабочей нагрузкой на рамки 40 кг.

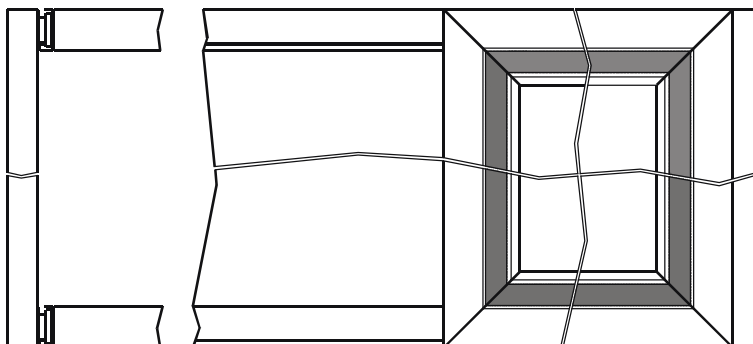

Для навесной системы раздвижения используется система «Slide Line 60» («Хеттич», Германия) с рабочей нагрузкой на рамки 20 кг.

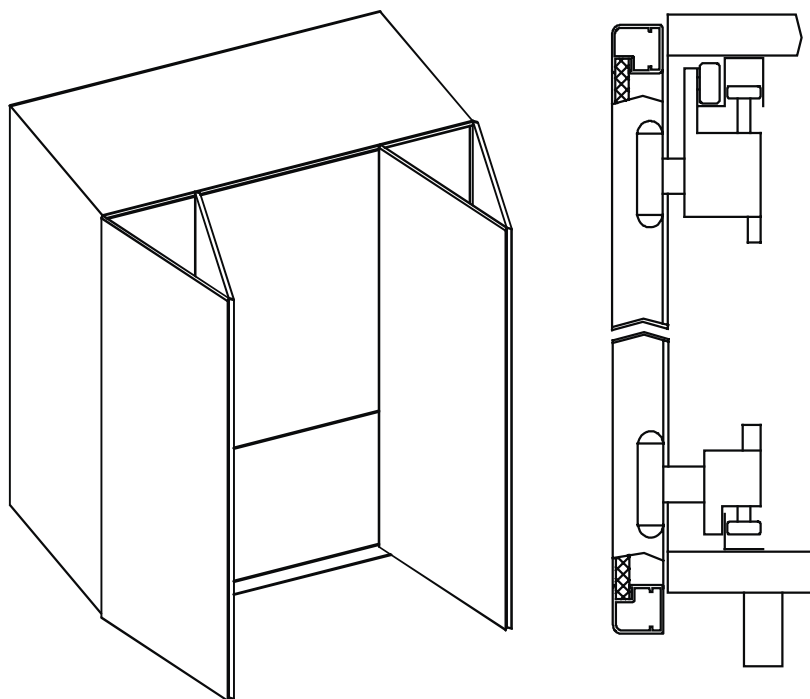

Система «Wing Line 780» применяется для складных створок в корпусной мебели с рабочей нагрузкой до 10 кг на одну створку.

